

BRAZILIAN MEDICAL SOLUTION
CNPJ: 33.132.331/0001-34
FONE (16) 3632-5262
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE COTEGIPE, Nº 800.
SALA 11 ANDAR 01, VILA TIBÉRIO.
CEP.: 14.050-420
RIBEIRÃO PRETO/SP



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
CNPJ.: 07.693.989/0001-05
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Monsenhor Tabosa/CE.

(2)

REF: Fregão Presencial Nº SS-PP005/20.

PROPOSTA COMERCIAL

1 - DENOMINAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: M. G. PAULIN SERVICOS DE MANUTENCAO
CNPJ: 33.132.331/0001-34
Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 800, SALA 11 ANDAR 1.
Bairro: Vila Tibério
Cidade / Estado: Ribeirão Preto / SP
CEP: 14050-420
E-mail: licitacao.bms@gmail.com
Inscr. Estadual: 797.467.475.117
Inscr. Municipal: 20114478

2 - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: REINALDO GARCIA DA ROSA JUNIOR
CPF: 260.814.338-54
RG: 27.320.463-4-SSP/SP
Cargo: Representante legal
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Divorciado
Endereço Reside: Rua Escrivão Pinheiro, 3999 - São João do Tauape
Cidade / Estado: Fortaleza-Ceará

3 - DADOS BANCARIOS:

BANCO: Banco do Brasil (001)
AGENCIA: 6504-8
CONTA-CORRENTE: 22.272-0

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'd', 'R', 'mt', 'mj', and 'J']

BRAZILIAN MEDICAL SOLUTION

CNPJ: 33.132.331/0001-34

FONE (16) 3632-5262

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE COTEGIPE, Nº 800.

SALA II ANDAR 01, VILA TIBÉRIO.

CEP.: 14.050-420

RIBEIRÃO PRETO/SP

BRAZILIAN MEDICAL
SOLUTION

2

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossa Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº SS-PP005/20, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITÃO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas às cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	BISTURI ELÉTRICO. 300 watts de potência. (Descritivo técnico em anexo). MODELO: PRECISION TC3	Deltronix	Un	01	R\$ 26.568,10	R\$ 26.568,10

- a) Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade de atenção especializada em saúde.
 - b) Procedência: Indústria Brasileira;
 - c) **Valor Total da Proposta:** R\$ 26.568,10 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
 - d) **Prazo de entrega:** A entrega será única e no prazo de entrega dos produtos no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal, obs. Podendo ser prorrogado a critério da Administração.
 - e) Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado conforme edital.
 - f) **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias
 - g) **Prazo de Garantia:** 12 (doze) meses, contra qualquer defeito de fabricação, contados a partir da data de instalação do equipamento. Excluem-se da garantia defeitos provocados pelo mau uso que possam causar danos ao equipamento, bem como peças e componentes que se desgastam com o uso.
 - h) Declaramos que a assistência técnica e de responsabilidade do contratado, no prazo de vigência da garantia, para atendimento do comprador, no local onde estiverem instalados os equipamentos, e possuímos assistência técnica no estado da contratante;
 - i) Declaramos que temos o compromisso de disponibilidade de peças de reposição do equipamento para o perfeito funcionamento, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos;
 - j) Declaramos que indicaremos o esquema de instalação, sempre que o equipamento o exigir;
 - k) Compromisso de substituir o equipamento entregue fora da especificação;
 - l) Compromisso de entregara junto com os equipamentos os manuais de operação manual de manutenção, circuito elétrico/eletrônico e de serviço;
 - m) Catálogo digital pode ser extraído pelo seguinte portal:
http://www.deltronix.com.br/catalogos/catalogo_PRECISION_br.pdf
 - n) Oferecemos o Termo de Compromisso de realização de treinamento relativo à operacionalização do equipamento (para toda a equipe que for opera o equipamento) e treinamento técnico para, no mínimo, 02 (dois) técnicos designados pela Contratante, junto ao equipamento já instalados, CASO NECESSARIO;
 - o) Declaramos que realizaremos a instalação dos equipamentos no local que o comprador indicar, CASO NECESSARIO;
 - p) Realizamos a periodicidade da manutenção preventiva com um custo anual de R\$ 900,00 por equipamento, CASO NECESSARIO.
 - q) Declaramos que cumprimos o disposto no art. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de



impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso.

Declaramos, sob as penas da lei, que o ITEM ofertado atende todas especificações exigidas neste Edital e seus Anexos.

PRECISION TC3 (300 Watts de potência)

O bisturi eletrônico *PRECISION*®, utiliza microprocessadores de última geração. Projetado para utilização em todos os tipos de cirurgias, de Baixa, Média e Alta complexidade, sem restrição, possuem recursos que os habilitam tanto para Cirurgia Cardíaca quanto para Cirurgia Urológica ou Neurocirurgia. Corta e Coagula em campo úmido (debaixo d'água) possibilitando todos os tipos de ressecção endoscópica. A forma de onda para cada função foi convenientemente ajustada para as Cirurgias Cardiovasculares, onde também foi testada e aprovada em Ressecção Mamária.

Para conveniência da equipe médica, na coagulação, permite o trabalho simultâneo e independente de 02 (dois) cirurgiões, utilizando canetas digitais de comando duplos ou simples. Sua saída Bipolar é independente e isolada, adequada a todos os procedimentos utilizados em todos os tipos de cirurgias e, em especial, Neurocirurgia e Microcirurgias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Painel de fácil entendimento e comando, com design moderno e a prova d'água.
- Botões Up/Down são usados para ajustes das potências com agilidade e praticidade.
- 03 (Três) displays digitais independentes e simultâneos para as potências dos modos de Corte, Coagulação e Bipolar.

Modo MONOPOLAR:

- 12 (doze) funções de Corte (normal e delicado)
- 06 (seis) funções de Coagulação.
- Modos Low e High Cut para tecidos adiposos.
- Modo Low e Modo High Cut para Blend's
- Módulo com Função PPC® (Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e outras

Modo BIPOLAR:

- Modo Precise ou Micro Bipolar (com recurso Auto-Stop), Modo Standard (com recurso Auto-Stop), Modo MacroBipolar/Corte Bipolar (Bcut®). Saída isolada e uso com pedal independente.

Exclusiva função TRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOLAR).

- Gerador de potência único, de alta eficiência.
- Técnica FPA® - (Feedback Power Adjustment®) - Compensação Automática de Potência com a variação da impedância do tecido.
- Técnica MCC® - (Consistency Verification Mechanism) Mecanismo de Verificação de Consistência.
- Sistema RMPPF® - (Redundant Mechanisms for Protection in case of Failure) - Mecanismos Redundantes de Proteção em caso de Falha na CPU.
- Memória para até 120 procedimentos distintos e configuráveis individualmente. Permite programação dos valores de potência ajustados através de memorização não volátil.
- Função RELOAD. Recupera os últimos valores de potência ajustados, caso o equipamento tenha sido desligado subitamente (back-up automático).
- Seleção automática de Placa de Retorno, Simples ou Dupla (Bipartida).

BRAZILIAN MEDICAL SOLUTION

CNPJ: 33.132.331/0001-34

FONE (16) 3632-5262

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE COTEGIPE, Nº 800.

SALA 11 ANDAR 01, VILA TIBÉRIO.

CEP.: 14.050-420

RIBEIRÃO PRETO/SP



BRAZILIAN MEDICAL
SOLUTION

4

- Sistema de Alarme de Placa: Sistema *M.R.P.Graph®* (Monitoração da Resistência de Contato Placa/Paciente com *bargraph*).
- Ajuste de potência através do Painel de Controle do equipamento ou por Controle Remoto através da caneta porta-eletrodo de comando duplo ou ainda através do pedal de duplo comando, para as funções de Corte, Coagulação e Bipolar.
- Indicação sonora da função em uso, com tonalidades diferentes para CORTE, COAGULAÇÃO e BIPOLAR.
- Conectores dos acessórios no painel frontal retro iluminados.
- Duas conexões monopolares independentes para canetas de comando manual e/ou canetas simples e/ou pinças hemostática e/ou alças de ressecção, que possibilita o trabalho de dois cirurgiões simultaneamente na coagulação.
- Conexões no painel traseiro para três pedais independentes, sendo dois para Monopolar e um para Bipolar.
- Conexão compatível com coagulador por plasma de gás argônio de qualquer marca ou modelo, que tenha conexão monopolar de três pinos (universal).
- Check-Up automático do equipamento com informativo através de código de erros no display do painel frontal
- Ajuste do volume de áudio para Corte e Coagulação no painel frontal.
- Tecla Stand-By.
- Refrigeração por convecção natural e/ou através de cooler interno.
- Alça para transporte escamoteável. Também usada para fixação do equipamento na Unidade de Transporte UT-102 ou similar.

DESCRIPTIVOS DAS FUNÇÕES ESPECIAIS:

FUNÇÃO PPC®

(Pulsed Polypectomy Cut/Coag) Corte e Coagulação Pulsado para procedimentos de polipectomia e outros. Este módulo é uma nova forma de utilizar a função CUT e a função COAG em técnicas ENDOSCÓPICAS, com aplicações vantajosas em polipectomia e papilotomia, agora no Modo *PULSADO*. Esta técnica permite ao cirurgião efetuar a remoção de um pólipó de forma mais segura e eficiente reduzindo a possibilidade de sangramento. No modo Pulsed Polypectomy CUT (PPC) a corrente de rádio frequência aplicada ao pólipó consiste de pulsos de grande amplitude (de acordo com a potência e a forma de onda/função escolhida), aplicados intercalando entre Corte e Coagulação. Enquanto no modo Pulsed COAG, pulsos de grande amplitude de coagulação (ajustado de acordo com o modo/potência de coagulação escolhido) é intercalado por períodos sem energia, criando um efeito de coagulação altamente eficiente.

FUNÇÃO TRIPOLAR®

Os equipamentos *PRECISION* ao serem ligados, disponibiliza o uso simultâneo dos modos Monopolar (Corte e Coagulação) e Bipolar automaticamente, denominada Função *TRIPOLAR®*, porém como opção e facilidade ao usuário, a Função *TRIPOLAR®* poderá ser desativada, passando a funcionar somente com um dos modos (Monopolar ou Bipolar), caso seja do interesse do usuário.

Exemplo: Se o usuário for utilizar o equipamento somente com a técnica Bipolar, basta desabilitar a função *TRIPOLAR®*, neste momento o equipamento passará a funcionar somente o módulo Bipolar, ou se desejar utilizar somente o modo monopolar (corte ou coagulação), basta acionar a tecla de seleção do modo Monopolar para alterar da técnica bipolar para técnica Monopolar.

SISTEMA DE ALARME MRPGraph®

O sistema MRPGraph® (Monitoração da Resistência de Placa) monitora a resistência elétrica de contato entre a placa e a pele do paciente quando utilizado com placa descartável dupla (bipartida), com indicação da qualidade de contato através de led's coloridos (*bargraph*), bloqueando o funcionamento do equipamento na função Monopolar em caso de falha na conexão da placa (rompimento do fio, não conexão da placa no paciente ou resistência de contato placa/paciente inadequada), reduzindo os riscos de queimadura. Alarmes SONORO e VISUAL (FAULT no painel frontal)

Handwritten signatures and initials.



serão acionados alertando a equipe médica para a falha apresentada. O equipamento só será desbloqueado para funcionamento quando a causa do alarme for solucionada.

Quando for utilizado placa simples, o alarme alertará a equipe médica através de sinais sonoro e visual, sempre que houver alguma falha na conexão da placa (rompimento do fio ou conector ou má conexão da placa ao equipamento), bloqueando o funcionamento do equipamento.

Possui regulador de alarme sonoro.

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACA CONECTADA

O equipamento reconhece automaticamente o tipo de placa conectada, simples (inox ou descartável) ou descartável dupla (bipartida), só liberando o sistema para uso, após a confirmação da conexão correta.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tensão de entrada 100 a 240 Vac, 50/60 Hz, com comutação automática;
- Frequência básica dos osciladores: 400 kHz;
- Construídos de modo a eliminar riscos de choques elétricos ou danos ao equipamento causados por gotejamento de líquidos durante o uso padrão - IPX1;
- Dimensões (L,P,A) mm 300 x 450 x 140;
- Peso Líquido 6,5 Kg;
- Caixa de alumínio de 02 mm, com pintura eletrostática a base de epoxy, de alta resistência, com painel frontal em policarbonato.

POTÊNCIAS APLICADAS

- **MODO CORTE** (Para tecidos adiposos ou tecidos delicados, possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt até o final de escala)

CORTE Puro em Low Cut	300 Watts
BLEND 1 "Min" em Low Cut	250 Watts
BLEND 2 "Mid" em Low Cut	200 Watts
BLEND 3 "Max" em Low Cut	150 Watts
CORTE Puro em High Cut	300 Watts
BLEND 1 "Min" em High Cut	250 Watts
BLEND 2 "Mid" em High Cut	200 Watts
BLEND 3 "Max" em High Cut	150 Watts
PPC - CORTE Pulsado	4 efeitos de Pulso 70 ms de Corte e 700 ms de Coagulação

- **COAGULAÇÃO** (Possui ajuste das potências com precisão de 1,0 Watt em 1,0 Watt até o final de escala)

DESSICATE	150 Watts
SPRAY	120 Watts
FULGURATE	120 Watts
PPC - COAGULAÇÃO Pulsada	3 efeitos de Pulso 3,0 ms de Coagulação e 3,0 ms de repouso

- **BIPOLAR** (Possui ajuste das potências com precisão de 0,5 Watt em 0,5 Watt até o final de escala)

PRECISE (Micro-Bipolar) Auto Stop: ☐ 250Ω	100 Watts
STANDARD (Bipolar) Auto Stop: ☐ 500Ω	100 Watts

BRAZILIAN MEDICAL SOLUTION
CNPJ: 33.132.331/0001-34
FONE (16) 3632-5262
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE COTEGIPE, Nº 800.
SALA 11 ANDAR 01, VILA TIBÉRIO.
CEP.: 14.050-420
RIBEIRÃO PRETO/SP



6

MACRO-BIPOLAR/Bipolar Corte (BCUT®): > 1000Ω

100 Watts


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM CADA EQUIPAMENTO:

- 01 (um) carro de transporte;
- 01 (um) pedal monopolar;
- 01 (um) pedal bipolar;
- 01 (um) caneta com comando com comando por pedal com cabo fixo;
- 01 (um) jogo de eletrodo com 05 unidades;
- 01 (um) cabo para eletrodo de retorno paciente/placa;
- 01 (um) adaptador universal para cirurgia laparoscópica;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Este equipamento atende as exigências da Norma Técnica Nacional e Internacional ABNT/NBRIEC 60.601-1, referente à segurança em equipamentos eletromédicos, conforme certificação do INMETRO.
- Atende as exigências da Norma Técnica Nacional e Internacional ABNT/NBRIEC 60.601-2.2, específica para Bisturi Elétrico, conforme certificação do INMETRO.
- Atende a Norma Técnica Nacional e Internacional ABNT/NBR IEC 60.601-1-2 referente à compatibilidade eletromagnética.
- *Registro ANVISA nº 10214670023 - Classe III*
- A DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. possui Certificado de Qualidade ISO 13485:2016 e BPF (Boas Práticas de Fabricação).

Ribeirão Preto, 29 de Setembro de 2020.


Reinaldo Garcia da Rosa Júnior
Representante Legal
CPF 260.814.338-54
RG 27.320.463-4-SSP/SP

POTÊNCIA DE ALTA PRECISÃO PARA SUA UNIDADE

TIPO	POTÊNCIA MÁXIMA		
	PRECISÃO TC (W)	PRECISÃO RC (W)	PRECISÃO TC/RC (W)
CUT	400 W	500 W	600 W
PURE CUT (W - 15)	300 W	400 W	500 W
ALHO (1) (100 W - 15)	200 W	300 W	400 W
ALHO (2) (100 W - 15)	150 W	200 W	300 W
ALHO (3) (100 W - 15)	100 W	150 W	200 W
COMBUSTION (200 W)	100 W	150 W	200 W
STEER	100 W	150 W	200 W
WUDDALS	100 W	150 W	200 W
BIPOLAR	100 W	150 W	200 W
UNIVERSAL (100 W - 15)	100 W	150 W	200 W
PRECISÃO (100 W - 15)	100 W	150 W	200 W
PRECISÃO (100 W - 15)	100 W	150 W	200 W

As potências máximas são determinadas em condições de teste padrão. As potências reais podem variar dependendo das condições de uso e da configuração do equipamento.




As potências máximas são determinadas em condições de teste padrão. As potências reais podem variar dependendo das condições de uso e da configuração do equipamento.

PRECISION ELECTROSURGICAL GENERATOR

Linhas TS
Linhas RC
Linhas TC

PRECISION ELECTROSURGICAL GENERATOR

A NOVA GERAÇÃO DA ELETRICIURGIA.

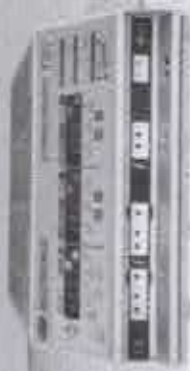

PRECISION ELECTROSURGICAL GENERATOR



ALTA PRECISÃO DE ALTA POTÊNCIA
 O novo equipamento de precisão oferece a máxima potência e precisão para todos os procedimentos de eletrocirurgia.

PROTEÇÃO TÉRMICA
 O novo equipamento de precisão oferece a máxima proteção térmica para todos os procedimentos de eletrocirurgia.

PROTEÇÃO TÉRMICA
 O novo equipamento de precisão oferece a máxima proteção térmica para todos os procedimentos de eletrocirurgia.


PROTEÇÃO TÉRMICA
 O novo equipamento de precisão oferece a máxima proteção térmica para todos os procedimentos de eletrocirurgia.



DELTRONIX Equipamentos Ltda.
 Rua: ...



Linhas PRECISION TC e PRECISION RC
 Equipamentos de 200w, 300w e 400w



Handwritten signatures and initials in blue ink.

GERAÇÃO ELÉTRICA INÚMERO DE ALTA FREQUÊNCIA

O novo gerador PRECISION está equipado com um sistema de geração independente de alta frequência, com 1000 RPM, permitindo uma maior eficiência energética. Com o novo sistema de geração, o gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de geração também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.

Para otimizar o desempenho do gerador, o sistema de geração PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de geração também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.

Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.

Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.

PRECISION ELECTROGENICAL GENERATOR
A NOVA GERAÇÃO DA ELETRICIDADE

precision TC 400watt



Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.

Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.



Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.



Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.



Alimentação

O novo sistema de alimentação do gerador PRECISION oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção. O novo sistema de alimentação também oferece uma maior eficiência energética, com uma maior vida útil e menor manutenção.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LFP', 'MEX', and 'AK'.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA		
CNPJ	56.014.475/0001-91	Autorização	1.02.146-7
Produto	GERADORES ELETROCIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA		

Modelo Produto Médico

PRECISION RC2

PRECISION RC3

PRECISION RC4

PRECISION TC2

PRECISION TC3

PRECISION TC4

Nome Técnico	Equipamento Cirurgico de Alta Frequencia
Registro	10214670023
Processo	25351.422904/2012-31
Origem do Produto	• FABRICANTE: DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	11/03/2028

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

deltronix equipamentos ltda

CNPJ

56.014.475/0001-91

Endereço Completo

RUA BARAO DE COTEGIPE N° 00776 - VILA TIBERIO CEP: 14.050 - RIBEIRÃO PRETO/SP

Telefone

(16)-4009-5454

Responsável Técnico

CARLOS ALBERTO PAULIN

Responsável Legal

CARLOS ALBERTO PAULIN

Dados do Cadastro

Cadastro N°

1.02.291-7

Data do Cadastro

15/04/1994

Situação Ativa**N° do Processo**

25351.068273/5531

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Fabricar

- Correlato

Produzir

- Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado