



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	<b>DATA:</b> 22/04/2020	<b>FIS</b> 1258	<b>BDI:</b> 20,00%
<b>LOCAL:</b>	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	SEINFRA	026-1 COM DESONERACAO	85,20%
		SINAPI	2020/02 COM DESONERACAO	84,13%
			COMPOSICOES PROPRIAS	17,56%
				REF.
				12/2018
				03/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.838,11</b>
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.938,85	0,98	4.838,11
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ</b>						<b>243.878,48</b>
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.935,85	0,20	987,37
2.2	I2319	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RRC PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	SEINFRA	T	8,00	2.959,68	23.677,44
2.3	I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	192,54	60,29	11.608,24
2.4	I0280	BRITA	SEINFRA	M3	242,89	90,72	22.034,98
2.5	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	296,21	149,71	44.345,60
2.6	I0798A	CIMENTO ASFÁLTICO CAPSO/70	SEINFRA	T	36,55	3.972,57	141.224,86
<b>3</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>						<b>42.075,32</b>
3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - DMT = 19,02	SEINFRA	T	364,34	12,49	4.550,61
	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - DMT = 19,02	SEINFRA	T	288,81	12,49	3.607,24
3.3	93178	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	SINAPI	TXXM	44.076,21	0,56	24.682,68
3.4	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	SINAPI	TXXM	7.907,70	0,56	4.478,71
3.5	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS COM DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 1,48X) - DMT = 399,00	SEINFRA	T	8,00	594,51	4.756,08
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>290.791,82</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>58.158,38</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>348.950,30</b>

Trezentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Cinquenta reais e Trinta centavos

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CRA-CE 40581-D



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C B. U. Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
**LOCAL:** SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE

DATA: 22/04/2020 Fis - BDI: 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018
SINAPI	202002 COM DESONERAÇÃO	84,13%	07,80%	03/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### 1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	7,06	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,45
VALOR COM ENCARGOS:					0,98
VALOR BDI (20.00%):					0,20
VALOR COM BDI:					1,18

### 2.1. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,82	0,00
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,64	0,00
667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	18,28	0,01
10672 VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	5,46	0,00
10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	183,61	0,10
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	21,34	0,02
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	78,30	0,02
10785 VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	7,59	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,14
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,00273523	7,06	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,62
VALOR SEM ENCARGOS:					0,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (20.00%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,24

### 2.2. I2319 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RRC PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (T)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	SEINFRA	T	1,00000000	2959,88	2959,88
TOTAL MATERIAL:					2959,88
VALOR SEM ENCARGOS:					2.959,88
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2.959,88
VALOR BDI (20.00%):					591,94
VALOR COM BDI:					3.551,62

### 2.3. I0109 - AREIA MEDIA (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	60,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	60,29
VALOR BDI (20.00%):	12,06
VALOR COM BDI:	72,35

### 2.4. I0280 - BRITA (M3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Fls 1252  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VALOR SEM ENCARGOS:	90,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	90,72
VALOR BDI (20.00%):	18,14
VALOR COM BDI:	108,86

**2.5. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04086957	30,08	1,23
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPL. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	51,45	0,74
10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	29,61	0,46
10676 VIBRO ACARAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	89,62	1,25
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	117,27	0,31
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPL. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	153,79	4,48
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782909	66,96	1,85
10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	172,63	5,10
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,42
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	7,06	3,68
TOTAL MAO DE OBRA:					3,68
M	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570 FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	0,20	8,80
TOTAL MATERIAL:					8,80
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	3,41	1,05
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	6,48	2,00
C3252 BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,78800000	68,62	53,94
C3316 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	46,45	48,77
TOTAL SERVICO:					106,76
VALOR SEM ENCARGOS:					133,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):					16,05
VALOR COM ENCARGOS:					149,71
VALOR BDI (20.00%):					29,94
VALOR COM BDI:					179,65

**2.6. 10798A - CIMENTO ASFÁLTICO CAPSO/70 (T)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10798 CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP), PARA PAVIMENTAÇÃO, PENETRAÇÃO 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	3972,57	3972,57
TOTAL MATERIAL:					3972,57
VALOR SEM ENCARGOS:					3.972,57
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3.972,57
VALOR BDI (20.00%):					794,51
VALOR COM BDI:					4.767,08

**3.1. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) (T)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,49	0,00
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	132,99	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,00
TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61951726	0,99	0,61
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,90308642	0,99	0,89
TOTAL TRANSPORTE:					1,50
FORMULA: Y = 0,61X + 0,89					
DMT:					19,02

*[Handwritten signatures and initials]*



VALOR SEM ENCARGOS:	12,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,49
VALOR BDI (20.00%):	2,50
VALOR COM BDI:	14,99

3.2. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) (T)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,49	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	132,99	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61951728	0,99	0,61
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,90308642	0,99	0,89
TOTAL TRANSPORTE:						1,50
FORMULA:						Y = 0,61X + 0,89
DMT:						19,02
VALOR SEM ENCARGOS:						12,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						12,49
VALOR BDI (20.00%):						2,50
VALOR COM BDI:						14,99

3.3. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (TXKM)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00191578	274,68	0,53
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00047895	40,89	0,02
TOTAL SERVIÇO:						0,55
VALOR SEM ENCARGOS:						0,55
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,56
VALOR BDI (20.00%):						0,11
VALOR COM BDI:						0,67

3.4. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 (TXKM)						
SE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00191578	274,68	0,53
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00047895	40,89	0,02
TOTAL SERVIÇO:						0,55
VALOR SEM ENCARGOS:						0,55
VALOR ENCARGOS (84.13%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,56
VALOR BDI (20.00%):						0,11
VALOR COM BDI:						0,67

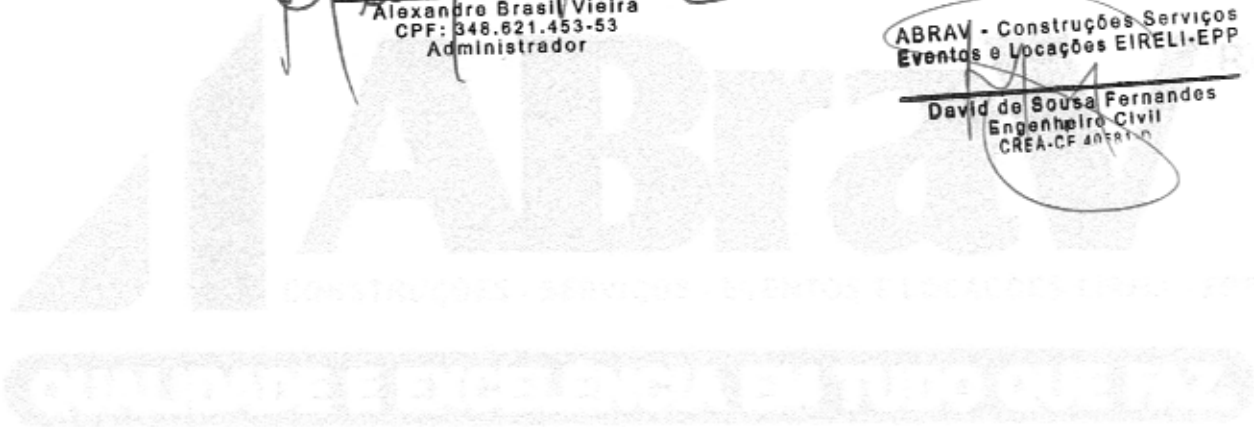
3.5. C3224 - TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 1,49X) (T)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	58,82	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	183,61	0,00	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,00
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,52481481	0,99	1,51	
						TOTAL TRANSPORTE:	1,51
						FORMULA:	Y = 1,49X
						DMT:	399,00
						VALOR SEM ENCARGOS:	594,51
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,00
						VALOR COM ENCARGOS:	594,51
						VALOR BDI (20.00%):	118,90
						VALOR COM BDI:	713,41

*[Handwritten Signature]*  
 ABRAV - Construções Serviços  
 Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 CNPJ: 12.044.788/0001-17  
 Alexandre Brasil Vieira  
 CPF: 348.621.453-53  
 Administrador


*[Handwritten Signature]*  
 ABRAV - Construções Serviços  
 Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 David de Sousa Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CF 40871/O



*[Handwritten Signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL  
Fis 1256

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	<b>OBRA:</b>	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	<b>DATA:</b>	22/04/2020	<b>BDI:</b>	20,00%
	<b>LOCAL:</b>	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO	<b>HORA:</b>	05.20%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	<b>SINAPI:</b>	2020/02 COM DERONETICACAO	<b>MES:</b>	47.86%
				COMPOSICOES PROPRIAS		
						<b>REF.:</b> 12/2018 03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.838,11	25,00 1.209,53	25,00 1.209,53	25,00 1.209,53	25,00 1.209,52	100,00 4.838,11
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBQU	243.878,49	25,00 60.969,62	25,00 60.969,62	25,00 60.969,62	25,00 60.969,63	100,00 243.878,49
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS	42.075,32	25,00 10.518,83	25,00 10.518,83	25,00 10.518,83	25,00 10.518,83	100,00 42.075,32
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	58.158,38	25,00 14.539,60	25,00 14.539,60	25,00 14.539,60	25,00 14.539,58	100,00 58.158,38
		348.950,30	87.237,58	87.237,58	87.237,58	87.237,56	348.950,30
			87.237,58	174.475,16	261.712,74	348.950,30	

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40561-0



COMPOSIÇÃO DO BDI						
<b>ABRAV</b> CONSTRUTORA	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA:	22/04/2020	BDI: 20,00%	
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	FONTE:	VERSAO	HORA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	EMPRESA	02.1 COM DESONERACAO	84,00%	12076
			DIANTE	220/12 COM DESONERACAO	84,00%	47,00%
				COMPOSICOES PROPRAS	-	03220

COD	DESCRIÇÃO	%
A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
S	Seguro	0,4000
R	Riscos	0,9700
G	Garantia	0,4000
	<b>TOTAL</b>	<b>4,7700</b>

B	Bonificação	
DF	Despesas Financeiras	0,5900
	<b>TOTAL</b>	<b>0,5900</b>

C	Benefício	
L	Lucro	2,7600
	<b>TOTAL</b>	<b>2,7600</b>

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	1,6000
	CPRB	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,7500</b>

BDI = 20,00%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten Signature]*  
 ABRAV - Construções Serviços  
 Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 CNPJ: 12.044.788/0001-17  
 Alexandre Brasil Vieira  
 CPF: 348.621.453-53  
 Administrador

*[Handwritten Signature]*  
 ABRAV - Construções Serviços  
 Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 David de Sousa Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 40581-D

*[Handwritten Signatures]*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA: 22/04/2020
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	BDI: 20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS
		FONTE	VERSÃO
		SEMPRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO
			HORA MES REF.
			85,20% PERMANENTE 12/0018
			84,13% 47,86% 03/2020

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,6300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40881-D





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



## CARTA PROPOSTA

BOA VIAGEM - CE, 22 DE ABRIL DE 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA – CE.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
MONSENHOR TABOSA – CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP, CUJO OBJETO É REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA CE, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 342.181,46 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,


WU Construções e Serviços Eireli-EPP  
*Francisco Wilton Uchôa Nogueira*  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49  
CREA 43507 - D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP  
*Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes*  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará  
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA: 22/04/2020
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	VERSÃO: 1260
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PRÓPRIAS
			BDI : 20,00%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 86,20% 12/2018
		SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO 86,13% 47,86% 03/2020

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		4.838,11	1,41
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBQU		238.237,79	69,62
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS		42.075,32	12,30
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		57.030,24	16,67
VALOR ORÇAMENTO:			285.151,22	100,00
VALOR BDI TOTAL:			57.030,24	
VALOR TOTAL:			342.181,46	

Trezentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Oitenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos

WU Construções e Serviços Eirelli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49  
 CREA 43507 - D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eirelli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil



# WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. 2261

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
<b>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.O. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA : 22/04/2020      BDI : 20,00%															
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESENERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2015</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202002 COM DESENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>03/2020</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESENERAÇÃO	85,20%	-	12/2015	SINAPI	202002 COM DESENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	84,13%	47,86%	03/2020
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	026.1 COM DESENERAÇÃO	85,20%	-	12/2015														
SINAPI	202002 COM DESENERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	84,13%	47,86%	03/2020														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>4.838,11</b>
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.936,85	0,96	4.838,11
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBQU</b>						<b>238.237,79</b>
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	4.936,85	0,20	987,37
2.2	I2319	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RRC PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	SEINFRA	T	8,00	2.959,68	23.677,44
2.3	I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	192,54	50,34	9.692,46
	I0280	BRITA	SEINFRA	M3	242,89	75,75	18.398,92
2.5	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	296,21	149,41	44.256,74
2.6	I0798A	CIMENTO ASFÁLTICO CAPSO/70	SEINFRA	T	35,55	3.972,57	141.224,86
<b>3</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>						<b>42.076,32</b>
3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - DMT = 19,02	SEINFRA	T	364,34	12,49	4.550,61
3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) - DMT = 19,02	SEINFRA	T	286,81	12,49	3.607,24
3.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	SINAPI	TXKM	44.076,21	0,56	24.682,66
3.4	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	SINAPI	TXKM	7.997,70	0,56	4.478,71
3.5	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 1,49X) - DMT = 399,00	SEINFRA	T	8,00	594,91	4.756,08
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>286.151,22</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>57.080,24</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>342.181,46</b>

**Trezentos e Quarenta e Dois Mil Cento e Oitenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos**

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

**Francisco Wilton Uchôa Nogueira**  
CPF: 839.946.293-49  
CREA 43507 - D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

**Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes**  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 Fis 1262  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:		REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.O. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE		DATA : 22/04/2020		BDI : 20,00%	
LOCAL:		SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE		SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO	
				SENAPI		202002 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	
				HORA		MES	
				80,20%		-	
				84,13%		47,86%	
				-		-	
				REF.		12/2018	
				03/2020			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.838,11	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,52	4.838,11
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBOU	238.237,79	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			59.559,45	59.559,45	59.559,45	59.559,44	238.237,79
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS	42.075,32	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			10.518,83	10.518,83	10.518,83	10.518,83	42.075,32
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	57.030,24	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			14.257,56	14.257,56	14.257,56	14.257,56	57.030,24
		342.181,46	85.545,37	85.545,37	85.545,37	85.545,36	342.181,46
			85.545,37	171.090,74	256.636,11	342.181,46	

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49  
 CREA 43507 - D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

*[Handwritten signatures and initials]*



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Fls 1263

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA:	22/04/2020	BDI: 20,00%	
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	68,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	SINAP:	2020/02 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,86%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.:	03/2020	

## 1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	7,04	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,45
VALOR COM ENCARGOS:					0,98
VALOR BDI (20.00%):					0,20
VALOR COM BDI:					1,18

## 2.1. C3228 - PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

EQ-AMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	SEINFRA	H	0,00000000	58,77	0,00
10661	SEINFRA	H	0,00000000	14,54	0,00
10667	SEINFRA	H	0,00032278	18,23	0,01
10672	SEINFRA	H	0,00032278	5,46	0,00
10694	SEINFRA	H	0,00054705	183,34	0,10
10774	SEINFRA	H	0,00109409	21,34	0,02
10780	SEINFRA	H	0,00022429	79,12	0,02
10785	SEINFRA	H	0,00022429	7,58	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,00273523	7,04	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,02
VALOR SEM ENCARGOS:					0,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,03
VALOR COM ENCARGOS:					0,20
VALOR BDI (20.00%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,24

## 2.2. I2319 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RRC PARA PINTURA DE LIGAÇÃO (T)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12569	SEINFRA	T	1,00000000	2959,68	2959,68
TOTAL MATERIAL:					2959,68
VALOR SEM ENCARGOS:					2.959,68
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2.959,68
VALOR BDI (20.00%):					591,94
VALOR COM BDI:					3.551,62

## 2.3. I0109 - AREIA MEDIA (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	50,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	50,34
VALOR BDI (20.00%):	10,07
VALOR COM BDI:	60,41

## 2.4. I0280 - BRITA (M3)

VALOR SEM ENCARGOS:	75,75
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	75,75



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMISSÃO PREFEITURA MUNICIPAL  
Fis 226h

VALOR BDI (20.00%):	15,15
VALOR COM BDI:	90,90

## 2.5. C3155 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,04088957	30,05	1,23
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPL. (CHI)	SEINFRA	H	0,01434783	51,41	0,74
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,01565217	29,57	0,46
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	SEINFRA	H	0,01391304	89,58	1,25
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00260870	117,06	0,31
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPL. (CHP)	SEINFRA	H	0,02913043	153,56	4,47
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02782609	66,25	1,84
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	0,02956522	172,51	5,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,40
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52173913	7,04	3,67
TOTAL MAO DE OBRA:						3,67
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	44,00000000	0,20	8,80
TOTAL MATERIAL:						8,80
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	3,40	1,05
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,30800000	6,48	2,00
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	SEINFRA	M3	0,79600000	68,47	53,82
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	SEINFRA	M3	1,05000000	46,34	48,66
TOTAL SERVICOS:						106,53
VALOR SEM ENCARGOS:						133,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						16,01
VALOR COM ENCARGOS:						149,41
VALOR BDI (20.00%):						29,88
VALOR COM BDI:						179,29

## 2.6. 10798A - CIMENTO ASFÁLTICO CAPSO/70 (T)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10798	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAPI), PARA PAVIMENTAÇÃO, PENETRAÇÃO 50/70	SEINFRA	T	1,00000000	3972,57	3972,57
TOTAL MATERIAL:						3972,57
VALOR SEM ENCARGOS:						3.972,57
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3.972,57
VALOR BDI (20.00%):						794,51
VALOR COM BDI:						4.767,08

## 3.1. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) (T)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,46	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	132,78	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,00
TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61951728	0,99	0,61
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,90308642	0,99	0,89
TOTAL TRANSPORTE:						1,50
FORMULA:						Y = 0,61X + 0,89
DMT:						19,02
VALOR SEM ENCARGOS:						12,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						12,49
VALOR BDI (20.00%):						2,50
VALOR COM BDI:						14,99

# **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 FIS 2265  
 PAVIMENTAÇÃO

### 3.2. C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,61X + 0,89) (T)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	37,46	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	132,78	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,00</b>

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,61951728	0,99	0,61
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,90308642	0,99	0,89
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>1,50</b>

<b>FORMULA:</b>						<b>Y = 0,61X + 0,89</b>
<b>DMT:</b>						<b>19,02</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>12,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85,20%):</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>12,49</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>						<b>2,50</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>14,99</b>

### 3.3. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF\_02/2016 (TXKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00191578	273,94	0,52
91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00047895	40,77	0,02
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84,13%):</b>					<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,56</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>0,67</b>

### 3.4. 93176 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF\_02/2016 (TXKM)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00191578	273,94	0,52
91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00047895	40,77	0,02
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,54</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,54</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84,13%):</b>					<b>0,02</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,56</b>
<b>VALOR BDI (20,00%):</b>					<b>0,11</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>0,67</b>

### 3.5. C3224 - TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 Km (Y = 1,49X) (T)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	56,77	0,00
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	183,34	0,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,00</b>

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	1,52481481	0,99	1,51
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>1,51</b>

<b>FORMULA:</b>						<b>Y = 1,49X</b>
<b>DMT:</b>						<b>399,00</b>





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

VALOR SEM ENCARGOS:	594,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	594,51
VALOR BDI (20.00%):	118,90
VALOR COM BDI:	713,41



WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49  
CREA 43507 - D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA :	22/04/2020	BDI : 20,00%		
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE	SENTRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,66%	03/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>A</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,0000
S	Seguro	0,4000
R	Riscos	0,9700
G	Garantia	0,4000
	<b>TOTAL</b>	<b>4,7700</b>

<b>B</b>	<b>Bonificação</b>	
DF	Despesas Financeiras	0,5900
	<b>TOTAL</b>	<b>0,5900</b>

<b>C</b>	<b>Beneficio</b>	
L	Lucro	2,7600
	<b>TOTAL</b>	<b>2,7600</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	1,6000
	CPRB	4,5000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,7500</b>

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49  
 CREA 43507 - D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
	OBRA:	REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE	DATA : 22/04/2020																			
	LOCAL:	SEDE - MONSENHOR TABOSA - CE	BDI : 20,00%																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENFRA</td> <td>025 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,13%</td> <td>47,86%</td> <td>03/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SENFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	03/2020		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SENFRA	025 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018																		
SINAPI	2020/02 COM DESONERAÇÃO	84,13%	47,86%	03/2020																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>18,8000</b>	<b>18,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,6500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5800
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Fis. 2268  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
<b>TOTAL</b>		<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,2000	7,0600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
<b>TOTAL</b>		<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,5600	4,2800
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,3700	3,3600
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,8100	2,9300
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>14,3400</b>	<b>11,0300</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
<b>TOTAL</b>		<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 84,13%  
Mensalista = 47,86%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

**Francisco Wilton Uchôa Nogueira**  
CPF: 839.946.293-49  
CREA 43507 - D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

**Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes**  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

## CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 TP



OBJETO: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA CE.

PROponente: M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 25.234.497/0001-33  
Endereço: RUA JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 1528 – UNIVERSIDADE – CEP: 60200-000 – NOVA RUSSAS-CEARÁ  
Inscrição Estadual: 06.536.060-5  
BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 1409-5; CONTA CORRENTE: 34836-8;

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ Nº 25.234.497/0001-33, VEM PERANTE A ESTA COMISSÃO APRESENTAR A VOSSA SENHORIA A PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 TP, CUJO OBJETO SUPRACITADO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 341.968,06 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO..

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO RODRIGUES DE MACÊDO FILHO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2005014046069 SSP-CE, CPF Nº 031.453.863-10, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA;

DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8.883/94, ATUALIZADA PELA LEI Nº 9.648/98 DE 27/05/98 E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA TOMADA DE PREÇOS;

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO;

ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÃO QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DA MESMA E DECLARAMOS AINDA QUE, TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS E CONCORDAMOS COM TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;


DECLARAMOS QUE VISITAMOS OS LOCAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS;

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO;

FINALIZAMOS, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

NOVA RUSSAS – CEARÁ, 17 DE ABRIL DE 2020.

  
FRANCISCO RODRIGUES DE MACÊDO FILHO  
TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.863-10  
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 25.234.497/0001-33

  
VITOR AZIN SARRUINE CAVALCANTE  
ENG. CIVIL / CREA-CE. 46125/D | RCP: 0638784918  
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 25.234.497/0001-33

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 1528 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797



### M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 OBRA: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 LOCAL: SEDE - MONSENHOR TABOSA/CE  
 DATA: ABRIL DE 2020  
 BDI: 20,00% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA 26.1 [85,20% (HORA) 49,68% (MÊS)]

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>4.887,48</b>	<b>5.864,98</b>
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.936,85	0,99	1,19	4.887,48	5.864,98
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CRUQ</b>					<b>240.690,40</b>	<b>288.828,48</b>
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	4.936,00	0,18	0,22	888,48	1.066,18
2.2	I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	8,00	2.959,68	3.551,62	23.677,44	28.412,93
2.3	I0109	AREIA MÉDIA	M3	192,54	60,90	73,08	11.725,69	14.070,82
2.4	I0280	BRITA	M3	242,89	91,64	109,97	22.258,44	26.710,13
2.5	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CRUQ (S/TRANSP)	M3	296,21	138,13	165,76	40.915,49	49.098,58
2.6	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	35,55	3.972,57	4.767,08	141.224,86	169.469,84
<b>3.0</b>		<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>					<b>39.395,51</b>	<b>47.274,61</b>
3.1	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,61X + 0,89)	T	364,34	11,42	13,70	4.160,76	4.992,92
	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,61X + 0,89)	T	288,81	11,42	13,70	3.298,21	3.957,85
3.3	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	44.076,21	0,53	0,64	23.360,39	28.032,47
3.4	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	7.997,70	0,53	0,64	4.238,78	5.086,54
3.5	C3224	TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 KM (Y = 1,39X)	T	8,00	542,17	650,60	4.337,36	5.204,83
							<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>	<b>284.973,38</b>
							<b>TOTAL GERAL DO BDI</b>	<b>56.994,68</b>
							<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>	<b>341.968,06</b>

TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

**FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO FILHO**  
 TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.863-10  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

**VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE**  
 ENG. CIVIL | CREA-CE: 46128-D | RNP: 060878-818  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
 AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 1528 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
 E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797

*Handwritten signature and initials*



### M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 OBRA: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 LOCAL: SEDE - MONSENHOR TABOSA/CE  
 DATA: ABRIL DE 2020  
 BDI: 20,00% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA 26.1 (85,20% (HORA) 49,68% (MÊS))

#### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.864,98	1,72%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				1.466,24	1.466,24	1.466,24	1.466,24	4.398,73
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	288.828,48	84,46%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	75,00%
				72.207,12	72.207,12	72.207,12	72.207,12	216.621,36
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS	47.274,61	13,82%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	75,00%
				11.818,65	11.818,65	11.818,65	11.818,65	35.455,95
<b>TOTAL SIMPLES COM BDI</b>		<b>341.968,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.492,01</b>	<b>85.492,01</b>	<b>85.492,01</b>	<b>85.492,01</b>	<b>341.968,06</b>
<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI</b>				<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	
				<b>85.492,01</b>	<b>170.984,03</b>	<b>256.476,04</b>	<b>341.968,06</b>	
				<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>	

*Francisco Rodrigues de Macedo Filho*  
 FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO FILHO  
 TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.865-10  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

*Vitor Azin Sarruine Cavalcante*  
 VITOR AZIN SARRUINE CAVALCANTE  
 ENG. CIVIL | CREA-CE: 46123/D | RNP: 0608724078  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*





# M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
Fis 2273  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
OBRA: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
LOCAL: SEDE - MONSENHOR TABOSA/CE  
DATA: ABRIL DE 2020  
BDI: 20,00% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013  
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA 26.1 (85,20% (HORA) 49,68% (MÊS))

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		UNID:	M2	PREÇO ADOTADO:	R\$	0,99
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
		MÃO DE OBRA		13,21000	0,99075	
12543	SERVENTE	H	0,07500	TOTAL MÃO DE OBRA: 0,99075		
				TOTAL SIMPLES:	0,99	
				ENCARGOS:	INCLUSOS	
				BDI:	0,00	
				TOTAL GERAL:	0,99	
C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)		UNID:	M2	PREÇO ADOTADO:	R\$	0,18
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
		MÃO DE OBRA		13,21000	0,04226	
12543	SERVENTE	H	0,00320	TOTAL MÃO DE OBRA: 0,04226		
		EQUIPAMENTOS (HORARIO)		68,8505	0,00000	
10585	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	184,1162	0,09206	
10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0000	13,4258	0,00000	
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0011	19,6996	0,02167	
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0003	5,0352	0,00151	
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0002	7,0021	0,00140	
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0003	23,6745	0,00710	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0002	80,0860	0,01602	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)			TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO): 0,1398		
				TOTAL SIMPLES:	0,18	
				ENCARGOS:	INCLUSOS	
				BDI:	0,00	
				TOTAL GERAL:	0,18	
C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)		UNID:	M3	PREÇO ADOTADO:	R\$	138,13
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
		MÃO DE OBRA		13,21000	6,29656	
3	SERVENTE	H	0,47665	TOTAL MÃO DE OBRA: 6,29656		
		MATERIAIS		0,1828	8,04320	
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,00000	TOTAL MATERIAIS: 8,04320		
		EQUIPAMENTOS (HORARIO)		36,2166	1,48126	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0409	116,7835	0,30364	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0026	92,1280	1,28058	
10676	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	168,7893	4,99616	
10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	56,8831	0,81343	
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	151,4405	4,40692	
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	36,7220	0,57653	
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	70,6729	1,06471	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	TOTAL EQUIPAMENTOS (HORARIO): 15,8232		
		SERVIÇOS		3,3727	1,03878	
C3129	AREA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	6,3980	1,97058	
C3130	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	46,1936	48,50371	
C3316	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	71,8721	56,45211	
C3252	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	TOTAL SERVIÇOS: 107,964		
				TOTAL SIMPLES:	138,13	
				ENCARGOS:	INCLUSOS	
				BDI:	0,00	
				TOTAL GERAL:	138,13	

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 1528 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797

*[Handwritten signatures and initials]*



M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS



C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,61X + 0,89)

UNID: T PREÇO ADOTADO: R\$ 11,42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
DEFAULT					
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,81044	1,00000	0,81044
12896	TRANSPORTE	TXKM	0,55599	1,00000	0,55599
				<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>1,36643</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000	43,0565	0,00000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0766	131,2944	10,05059
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO):</b>	<b>10,0506</b>
				<b>TOTAL SIMPLES:</b>	<b>11,42</b>
				<b>ENCARGOS:</b>	<b>INCLUSOS</b>
				<b>BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11,42</b>

93176 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF\_02/2016

UNID: TXKM PREÇO ADOTADO: R\$ 0,53


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
COMPOSIÇÃO					
91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00194	260,7276	0,50581
91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00043	44,8591	0,01947
				<b>TOTAL COMPOSIÇÃO:</b>	<b>0,52528</b>
				<b>TOTAL SIMPLES:</b>	<b>0,53</b>
				<b>ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
				<b>BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,53</b>

C3224 TRANSPORTE LOCAL DE LIGANTES BETUMINOSOS C/DMT SUPERIOR A 15,00 KM (Y = 1,49X)

UNID: T PREÇO ADOTADO: R\$ 542,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
DEFAULT					
12896	TRANSPORTE	TXKM	1,49210	1,00000	1,49210
				<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>1,49210</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	2,0000	43,0565	86,11309
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	3,4622	131,2944	454,56099
				<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO):</b>	<b>540,6741</b>
				<b>TOTAL SIMPLES:</b>	<b>542,17</b>
				<b>ENCARGOS:</b>	<b>INCLUSOS</b>
				<b>BDI:</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>542,17</b>

  
**FRANCISCO RODRIGUES DE MACÊDO FILHO**  
 TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.863-10  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

  
**VITOR AZIN SARRUTHE CAVALCANTE**  
 ENG. CIVIL | CREA-CE: 46123/D | RNP: 0660784318  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33






### M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 OBRA: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 LOCAL: SEDE - MONSENHOR TABOSA/CE  
 DATA: ABRIL DE 2020  
 BDI: 20,00% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA 26.1 [85,20% (HORA) 49,68% (MÊS)]

#### COMPOSIÇÃO DO BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,98%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>4,57%</b>

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFÍCIO</b>	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,81%
L	LUCRO	6,55%
	<b>BENEFÍCIO</b>	<b>7,36%</b>

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	<b>IMPOSTOS</b>	
I	PIS	10,15%
	COFINS	0,65%
	ISS	3,00%
	CFRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15%</b>

BDI = 20,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
**FRANCISCO RODRIGUES DE MACÊDO FILHO**  
 TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.863-10  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

  
**VÍTOR AZIN SARRUINE CAVALCANTE**  
 ENG. CIVIL | CREA-CE: 46123/D | RNP: 0408784818  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

**M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 OBRA: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA - CE  
 LOCAL: SEDE - MONSENHOR TABOSA/CE  
 DATA: ABRIL DE 2020  
 BDI: 20,00% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 2622/2013  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: SEINFRA 26.1 [85,20% (HORA) 49,68% (MÊS)]

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓD	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,55%	2,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
<b>D</b>	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20%</b>	<b>48,69%</b>

*Francisco Rodrigues de Macêdo Filho*  
**FRANCISCO RODRIGUES DE MACÊDO FILHO**  
 TITULAR ADMINISTRADOR | CPF: 031.453.863-10  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

*Vitor Azin Sarruine Cavalcante*  
**VITOR AZIN SARRUINE CAVALCANTE**  
 ENG. CIVIL | CREA-CE: 46123/D | CNP: 0608784818  
 M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP  
 CNPJ: 25.234.497/0001-33

M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - EPP | CNPJ: 25.234.497/0001-33  
 AV. JOÃO GREGÓRIO TIMBÓ, 1528 - UNIVERSIDADE - CEP 62200-000 - NOVA RUSSAS-CE  
 E-MAIL: M5CONSTRUTORAESERVICOS@HOTMAIL.COM | TEL: (85) 9.9624-5797

*Handwritten signature and initials*



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ



Prefeitura de  
**Monsenhor Tabosa**  
Construindo a Terra de Todos Nós.

### MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 - TP

OBJETO: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA-CE.

Nº.	LICITANTE	PROPOSTA	PORTE	SITUAÇÃO
1	SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME	R\$ 336.473,08	ME	CLASSIFICADA
2	M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI – EPP	R\$ 341.968,06	ME	CLASSIFICADA
3	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP	R\$ 342.181,46	EPP	CLASSIFICADA
4	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 346.220,76	EPP	CLASSIFICADA
5	MARFYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI	R\$ 346.773,06	EPP	CLASSIFICADA
6	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP	R\$ 348.950,30	EPP	CLASSIFICADA

A Comissão de Licitação, à luz dos elementos que integram os presentes autos, recomenda que o contrato seja celebrado com a empresa **SECULLUS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**, CNPJ: 15.532.478/0001-30, pelo valor global de R\$ 336.473,08 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), classificada em primeiro lugar, de acordo com os critérios fixados na Tomada de Preços.

Monsenhor Tabosa/CE, 17 de junho de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA		
Presidente-da CPL	TIAGO DE ARAÚJO LIMA	<i>Tiago Araújo Lima</i>
Membros	FRANCISCO SÁVIO ARAÚJO DE SOUZA	<i>Francisco Sávio Araújo de Souza</i>
	FRANCISCO HELISON ARAÚJO AZEVEDO	<i>Francisco Helison Araújo Azevedo</i>



**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE  
PREÇOS Nº 05.003/2020-TP**

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2020, às 11:00 horas, na sala da Comissão de Licitação reuniram – se os integrantes da Comissão de Licitação: PRESIDENTE: TIAGO DE ARAUJO LIMA, e ainda seus MEMBROS: FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO e FRANCISCO SÁVIO ARAÚJO DE SOUZA, para o julgamento da fase de propostas, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP, cujo objeto é REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA-CE. Participam desta fase, as empresas: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI; MARFHY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI; ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME; J R ALVES CONSTRUÇÕES – ME; e MAREA CONSTRUÇÕES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI. O Presidente da Comissão de Licitação deu início à Fase de Propostas de Preços. Foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas aptas para esta fase, que após isto foram rubricadas e analisadas pela Comissão de Licitação. Nesta fase as empresas apresentaram as seguintes propostas por ordem crescente: 01. SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME R\$ 336.473,08 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS); 02. M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI – EPP R\$ 341.968,06 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS); 03. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP R\$ 342.181,46 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAL E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); 04. SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA R\$ 346.220,76 (TREZENTOS QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS); 05. MARFHY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI R\$ 346.773,06 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS); 06. ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP R\$ 348.950,30 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS). Todas as propostas atenderam na íntegra o instrumento convocatório. O Presidente PROCLAMA vencedora a empresa SECULLUS SERVICOS E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.532.478/0001-30, situada na Rua Amadeu Albuquerque, 100, CEP 62.140-000.




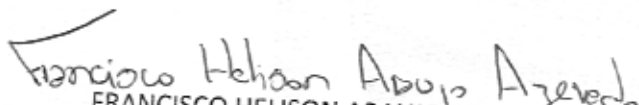
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

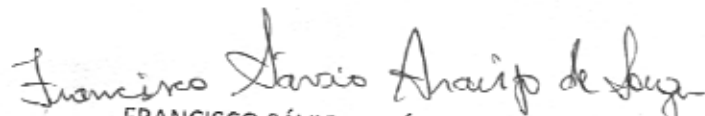


Prefeitura de  
**Monsenhor Tabosa**  
Construindo a Terra de Todos Nós.

Centro, Massapê/CE. Fica aberto o prazo recursal com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

  
TIAGO DE ARAUJO LIMA  
PRESIDENTE DA CPL

  
FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO  
MEMBRO DA CPL

  
FRANCISCO SÁVIO ARAÚJO DE SOUZA  
MEMBRO DA CPL





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ



Prefeitura de  
**Monsenhor Tabosa**  
Construindo a Terra de Todos Nós.

**EDITAL DE JULGAMENTO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 - TP

**OBJETO: REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA-CE.**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666, de 21 de setembro de 1993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu a análise das propostas de preços apresentadas para a TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020 - TP, declarando vencedora do certame a seguinte empresa: **SECULLUS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**, CNPJ: 15.532.478/0001-30, com o valor global de **R\$ 336.473,08 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)**, visto que a mesma atendeu na íntegra o ato convocatório e apresentou o menor preço.

Monsenhor Tabosa/CE, 17 de junho de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA		
Presidente da CPL	TIAGO DE ARAÚJO LIMA	<i>Tiago de Araújo Lima</i>
Membros	FRANCISCO SÁVIO ARAÚJO DE SOUZA	<i>Francisco Sávio Araújo de Souza</i>
	FRANCISCO HELISON ARAÚJO ZEVEDO	<i>Francisco Helison Araújo Zevêdo</i>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ



Prefeitura de  
**Monsenhor Tabosa**  
Construindo a Terra de Todos Nós.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA. A Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da fase de propostas de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 05.003/2020-TP, cujo objeto é REFORMA E TAPA BURACOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q. NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DE MONSENHOR TABOSA-CE. A empresa **SECULLUS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 15.532.478/0001-30 foi declarada **VENCEDORA** conforme critérios estabelecidos no edital, com a proposta menor no valor Global de R\$ 336.473,08 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS). Fica aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, I, b da Lei Federal nº 8.666/93. Monsenhor Tabosa – CE, 17 de junho de 2020. TIAGO DE ARAÚJO LIMA – Presidente da CPL.

Favor publicar este aviso para circular com data de 29/06/2020 nos seguintes meios:

- Diário Oficial do Estado do Ceará;
- Diário do Nordeste;