

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CARTA-PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 06 de maio de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA
Comissão Permanente de Licitação
Monsenhor Tabosa/CE.

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ, pelo preço global de R\$ 884.313,00 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS), com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias obedecendo os prazos estabelecidos para o LOTE 01 e 270 (duzentos e setenta) dias para o LOTE 02, conforme Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Francisco Weskley Timbó Magalhães


CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

RESUMO DOS LOTES



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI PARA O LOTE 01: 27,00% (VINTE E SETE POR CENTO)

BDI PARA O LOTE 02: 24,00% (VINTE E QUATRO POR CENTO)


FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ


LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)
01	CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA (RECURSO SCI)	R\$ 454.071,33
02	CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA (RECURSO CEF)	R\$ 430.241,67
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 884.313,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 884.313,00 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS)

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 03.002

2 16

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	M2	12,00	126,06	160,10	16.468,66
1.2	C2873	M2	4.546,08	0,28	0,36	1.636,59
1.3	C2102	M2	4.546,08	2,24	2,84	12.910,87
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	C1043	M3	82,88	30,87	39,20	3.248,90
2.2	C1069	M2	1.084,24	27,58	35,03	37.980,93
2.3	C1049	M3	54,21	133,76	169,88	9.209,19
2.4	C3040	M2	276,28	4,44	5,64	1.558,22
2.5	C0702	M3	147,93	12,40	15,75	2.329,90
2.6	C2531	M3	147,93	3,88	4,93	729,29
3.0	MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	C0328	M3	278,76	63,69	80,89	22.548,90
3.2	C0707	M3	227,30	10,34	13,13	2.984,45
4.0	PISOS					
4.1	C2864	M3	584,34	44,42	56,41	32.962,62
4.2	C3445	M2	306,91	39,87	50,63	15.538,85
4.3	C3446	M2	2.030,43	34,96	44,40	90.151,09
5.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
5.1	C2600	M	620,00	36,22	46,00	28.520,00
5.2	83659	UN	4,00	603,98		3.068,20
						138.652,56
						25.533,35
						22.548,90
						2.984,45
						138.652,56
						32.962,62
						15.538,85
						90.151,09
						64.977,62
						28.520,00
						3.068,20

PREFEITURA MUNICIPAL
19-19
H
ANEXO 3
PROCESSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RODRIGO INACIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-105.321/2017

[Assinatura]

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA ANTONIO SOTO, 304 - Sala 03 CNPJ: 24.269.824/0001-20
CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	77,00	296,44	376,48	28.988,96
5.4	72286	CAIXA DE AREIA 60x60x60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	27,00	128,33	162,98	4.400,46
6.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					4.757,12
6.1	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	300,00	9,05	11,49	3.447,00
6.2	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	4,00	7,30	9,27	37,08
6.3	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	3,00	11,36	14,43	43,29
6.4	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	4,00	49,08	62,33	249,32
6.5	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	8,00	3,30	4,19	33,52
6.6	C1744	LUBA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	4,00	4,76	6,05	24,20
6.7	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	149,33	189,65	758,60
6.8	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	4,00	24,51	31,13	124,52
6.9	CXX3	ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO	UN	1,00	31,17	39,59	39,59
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					47.168,43
7.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.874,92	5,60	7,11	13.330,68
7.2	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	60,00	6,51	8,27	496,20
7.3	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	200,00	16,44	20,88	4.176,00
7.4	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	15,21	19,32	38,64
7.5	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	5,00	175,62	223,04	1.115,20
7.6	C2008	POSTE DE CONCRETO P/LUMINAÇÃO, ATÉ H=8,00M	UN	5,00	580,82	737,64	3.688,20
7.7	C1659	LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	14,00	306,96	389,84	5.457,76
7.8	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	37,45	47,36	570,72
7.9	C3625	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/O2 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	13,00	1.108,12	1.469,31	19.101,03

MUNICIPAL
RODRIGO MORAES RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ
CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

1290

1290

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.0		PAISAGISMO					81.025,78
8.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.046,21	17,11	21,73	22.734,14
8.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	298,78	7,78	9,88	2.951,95
8.3	CXXX2	CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE LEI (14 x 7CM) H=2,80M	UN	10,00	1.903,56	2.417,52	24.175,20
8.4	CXXX1	BANCO PARA JARDIM EM MADEIRA JATOBÁ	UN	13,00	889,16	1.129,23	14.679,99
8.5	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	2,00	349,17	443,45	886,90
8.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	24,00	261,80	332,49	7.979,76
8.7	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	39,00	65,31	82,94	3.234,66
8.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	54,00	63,91	81,17	4.383,18
9.0		PINTURA					2.193,85
9.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	125,65	13,75	17,46	2.193,85
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS					3.864,17
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.546,08	0,67	0,85	3.864,17
11.0		SERVIÇOS FINAIS					14.373,36
11.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	2.829,40	3.593,34	14.373,36
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							454.071,33

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 454.071,33 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 27,00% (VINTE E SETE POR CENTO)
 FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE



RODRIGO MONTEIRO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE-327352

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	16.468,66							16.468,66
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	55.056,43							55.056,43
03	MOVIMENTO DE TERRA	60,00%	15.320,01	40,00%	10.213,34					25.533,35
04	PISOS			40,00%	55.461,02	50,00%	69.376,28	10,00%	13.865,26	138.652,56
05	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			30,00%	19.493,29	35,00%	22.742,17	35,00%	22.742,17	64.977,62
06	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			30,00%	1.427,14	35,00%	1.664,99	35,00%	1.664,99	4.757,12
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			30,00%	14.150,53	35,00%	16.508,95	35,00%	16.508,95	47.168,43
08	PAISAGISMO					40,00%	32.410,31	60,00%	48.615,47	81.025,78
09	PINTURA							100,00%	2.193,85	2.193,85
10	SERVIÇOS DIVERSOS							100,00%	3.864,17	3.864,17
11	SERVIÇOS FINAIS	25,00%	3.593,34	25,00%	3.593,34	25,00%	3.593,34	25,00%	3.593,34	14.373,36
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		19,92%	90.438,44	22,98%	104.338,66	32,21%	146.246,04	24,90%	113.046,19	454.071,33
TOTAL ACUMULADO (R\$)		19,92%	90.438,44	42,90%	194.777,10	75,10%	341.023,14	100,00%	454.071,33	

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 AV. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

[Assinatura]

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Rodrigio Mourao Rodrigues
 RODRIGIO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327332



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP: 62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,25
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,98
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,81
L	Lucro	8,00
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	27,00%

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019




Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRE-CE 32122

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - LOTE I

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,79
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,69

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Nº 12.003/2019-TP
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP - 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Francisco Weskley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 021252

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.7	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	37,20	343,91	12.793,45
4.8	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	138,10	66,31	9.157,41
5.0		ALVENARIA				5.929,64
5.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	143,54	41,31	5.929,64
6.0		PISOS				113.950,46
6.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	188,82	84,50	15.955,29
6.2	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)CM COLORIDO	M2	890,78	49,44	44.040,16
6.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	28,56	274,98	7.853,43
6.4	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	290,32	9,86	2.862,56
6.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)CM CINZA	M2	997,44	43,35	43.239,02
7.0		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				54.098,77
7.1	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	443,99	37,76	16.765,06
7.2	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	279,53	81,82	22.871,14
7.3	89567	JUNÇÃO SIMPLER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	57,62	57,62
7.4	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	11,00	775,33	8.528,63
7.5	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	38,00	154,64	5.876,32
8.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				11.015,15
8.1	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	223,51	24,89	5.563,16
8.2	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	14,00	9,05	126,70

1286
 X
 PREFEITURA MUNICIPAL
 SISTEMA DE LICITAÇÃO

RODRIGO MOIM ROdrigues
 ENGENHEIRO CIVIL

CEP: 62270-000 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000 - PlanaltoTimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.3	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	11,33	11,33
8.4	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	41,00	12,68	519,88
8.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	92,53	462,65
8.6	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	3,77	37,70
8.7	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,61	33,05
8.8	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	82,93	165,86
8.9	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	7,12	28,48
8.10	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00	367,07	1.835,35
8.11	C0442	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO	UN	1,00	612,91	612,91
8.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	5,00	30,40	152,00
8.13	CXX2	ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO	UN	8,00	35,41	283,28
8.14	C0107	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=150cm	M	1,50	788,53	1.182,80
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.943,67
9.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	937,87	4,36	4.089,11
9.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,59	6,07	222,10
9.3	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199,80	9,76	1.950,05

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 24.280.240/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - PLANALTO - CEARÁ
 CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000 - PLANALTO - CEARÁ

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: CE 27052

PREFEITURA MUNICIPAL
 PLANALTO - CEARÁ
 Nº 1287
 FLS
 PERMANENTE DE LICITAÇÃO

15 16

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.4	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	12,04	36,12
9.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,68	10,68
9.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	74,95	149,90
9.7	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	83,24	83,24
9.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	66,71	1.000,65
9.9	83396	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	899,12	5.394,72
9.10	73831/2	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	46,20	554,40
9.11	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	45,27	452,70
10.0		REVESTIMENTOS				2.006,20
10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	57,60	3,14	180,86
10.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	57,60	31,69	1.825,34
11.0		PAISAGISMO				64.835,71
11.1	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	605,10	32,28	19.532,63
11.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	M2	950,48	9,65	9.172,13
11.3	CXXX1	CARAMANCHÃO EM MADEIRA DE LEI (14 x 7CM) H=2,80M	UN	2,00	2.360,42	4.720,84
11.4	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	UN	15,00	1.023,37	15.350,55
11.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM. =35cm	UN	5,00	324,63	1.623,15
11.6	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	8,00	106,97	855,76
11.7	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	27,06	337,28	9.126,80

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
COMITÊ PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1203

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352

CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	56,20	79,25	4.453,85
12.0		PINTURA				6.379,14
12.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	121,02	3,52	425,99
12.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	57,60	19,98	1.150,85
12.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	281,66	17,05	4.802,30
13.0		SERVIÇOS DIVERSOS				9.459,41
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.814,28	2,48	9.459,41
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)						430.241,67

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 430.241,67 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 24,00% (VINTE E QUATRO POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE e SINAPI

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RUA CAMELO TIMBÓ, 664 - Sala 03
 CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527352



13 16

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2013-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		TOTAL (R\$)		
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)		%	
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,00%	1.503,46	12,00%	2.577,36	12,00%	2.577,36	15,00%	3.221,70	13,00%	2.792,14	10,00%	2.147,80	10,00%	2.147,80	10,00%	2.147,80	10,00%	2.362,58	11,00%	21.478,00	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	100,00%	15.968,02																		15.968,02	
#REF!	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	12.237,16	20,00%	4.894,86			30,00%	7.342,30												24.474,32	
#REF!	FUNDAÇÕES			50,00%	43.351,59	50,00%	43.351,59														86.703,18	
#REF!	ALVENARIA					100,00%	5.929,64														5.929,64	
#REF!	PISOS							30,00%	34.185,14	30,00%	34.185,14	30,00%	34.185,14	10,00%	11.395,05						113.950,46	
#REF!	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							10,00%	5.409,88	30,00%	16.229,63	10,00%	5.409,88	25,00%	13.524,69	25,00%	13.524,69				54.098,77	
#REF!	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							10,00%	1.101,52	30,00%	3.304,55	10,00%	1.101,52	25,00%	2.753,79	25,00%	2.753,79				11.015,15	
#REF!	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10,00%	1.394,37	30,00%	4.183,10	10,00%	1.394,37	25,00%	3.485,92	25,00%	3.485,92				13.943,67	
#REF!	REVESTIMENTOS														100,00%	2.006,20					2.006,20	
11	PAISAGISMO													20,00%	12.967,14	40,00%	25.934,28	40,00%	25.934,28		64.835,71	
12	PINTURA																		100,00%	6.379,14	6.379,14	
13	SERVIÇOS DIVERSOS																		100,00%	9.459,41	9.459,41	
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		6,91%	29.708,64	11,81%	50.823,81	12,05%	51.858,59	12,24%	52.654,89	14,11%	60.694,56	10,28%	44.238,70	11,22%	48.280,59	11,12%	47.846,48			10,26%	44.135,41	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		6,91%	29.708,64	18,73%	80.532,45	30,77%	132.391,04	43,01%	185.045,94	57,12%	245.740,49	67,40%	289.979,19	78,62%	338.259,77	89,74%	386.106,26			100,00%	430.241,67	

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

 Fis 1990

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Francisco Wesley Timbó Magalhães

 Proprietário

 CPF: 948.731.943-34

Rodrigo Mourao Rodrigues

 ENGENHEIRO CIVIL

 CREA-CE 327352

CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

 Nº 12.003/2013-TP

 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

 CEP-62270-000 - Planaltotimbó@hotmail.com

14 36



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE II



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,00%

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
RUA CLAUDIO CARAMELO TIMBO, 664 - SALA 03
CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE

Rodrigo Mourao Rodrigues
RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327092

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE 16
CEP-62270-000 - Planaltotimbo@hotmail.com

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENCARGOS SOCIAIS - LOTE II

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 12.003/2019-TP

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA - CEARÁ


LOCAL: RUA ANTONIO SOTO, MONSENHOR TABOSA - CEARÁ

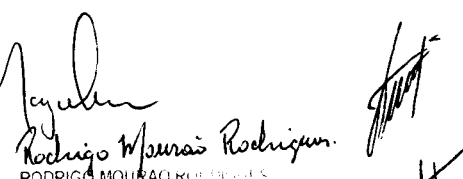


TABELA 024.1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,79
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,69

Hidrolândia - CE, 06 de maio de 2019


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327352